


バックホウ式揚土船 直投トレミー仕様

だいきち号



だいきち号

軟弱土砂対応揚土船

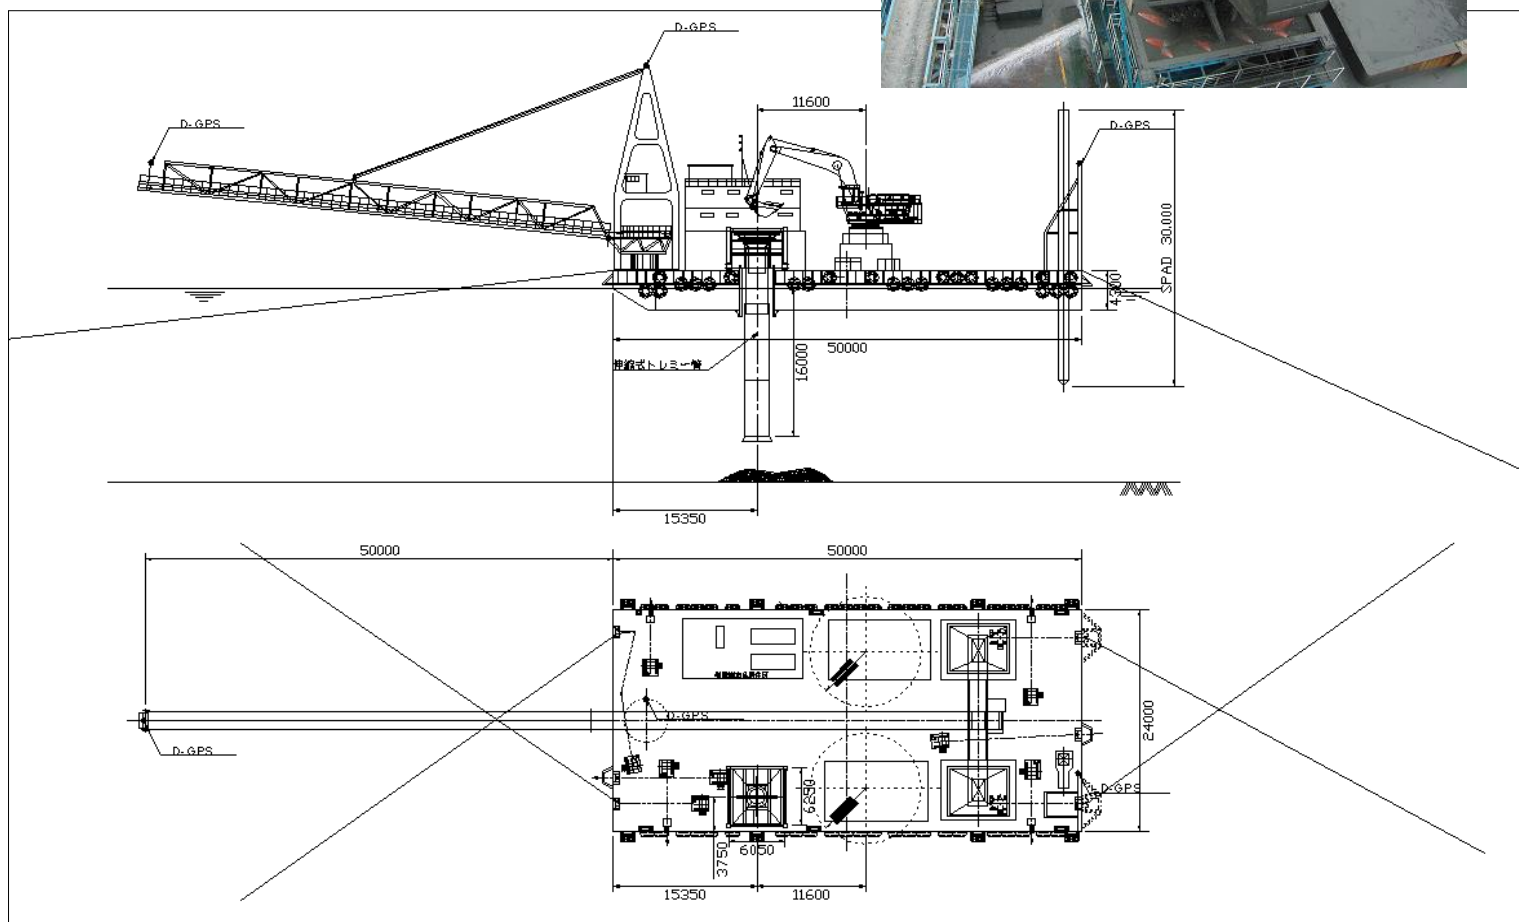

| | |
|------|----------------------------|
| ホッパ | HOPPER |
| 寸法 | DIMENSIONS 6.250m × 6.050m |
| 容量 | CAPACITY 40m ³ |
| トレミー | TREMIE |
| 寸法 | DIMENSIONS φ 3.1m(巻出口径) |
| 長さ | LENGTH 最長16.0m |



Buckhoe Reclaimer

海洋開発興業株式会社

本社 / 〒551-0003 大阪市大正区千島1丁目12番12号
 TEL / 06-6555-3717 FAX / 06-6555-3761
 E-mail / kt.net@mx2.alpha-web.ne.jp

本店 / 〒592-0014 大阪府高石市綾園3丁目4番18号
 TEL / 072-265-0993 FAX / 072-265-1180




下関事務所 / 〒751-0872 下関市秋根南町1丁目3-1-1109



KAIYO KAIHATSU KOGYO

軟弱土砂対応バックホウ式掘土船

だいきち号

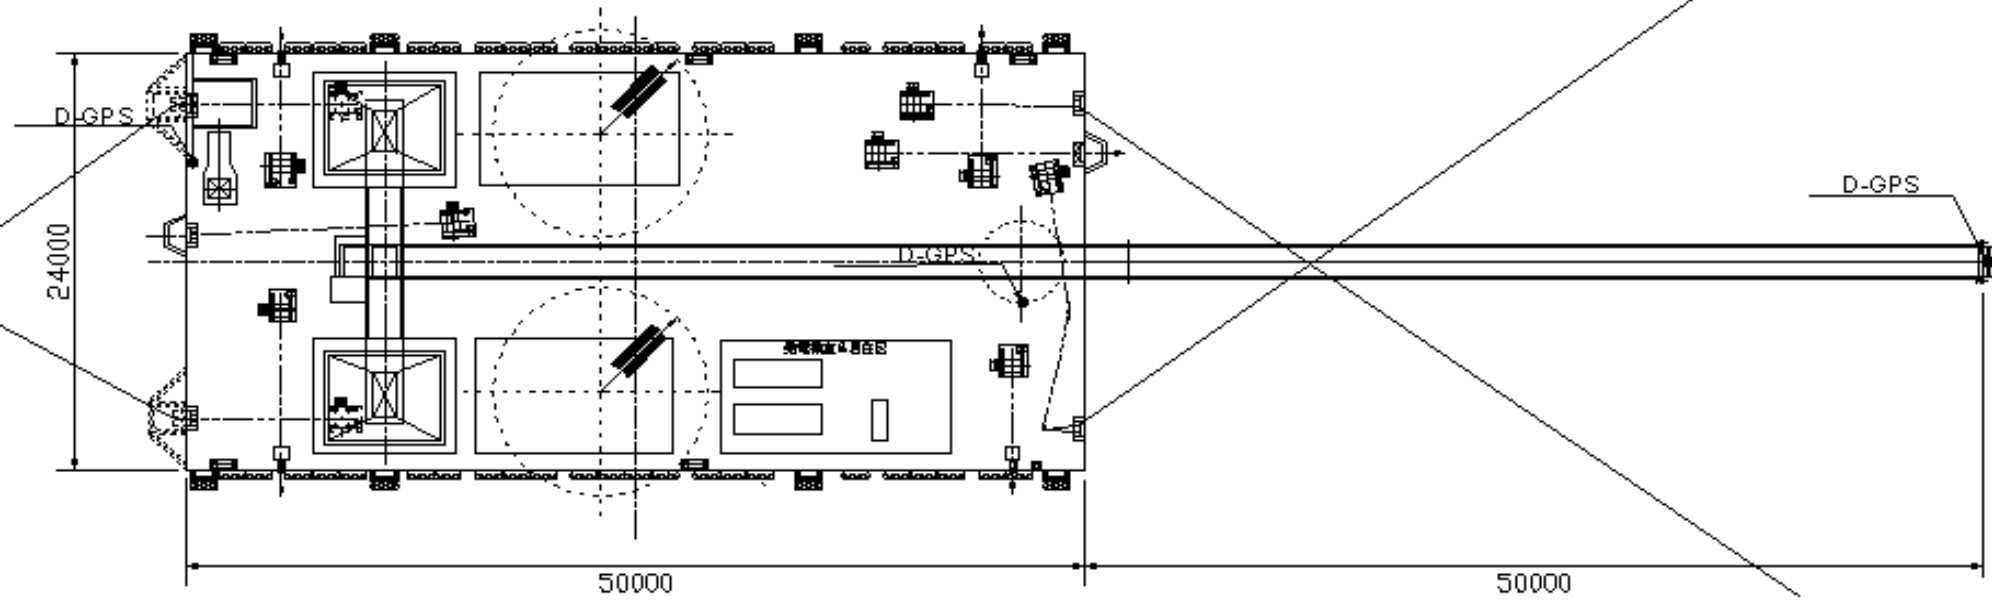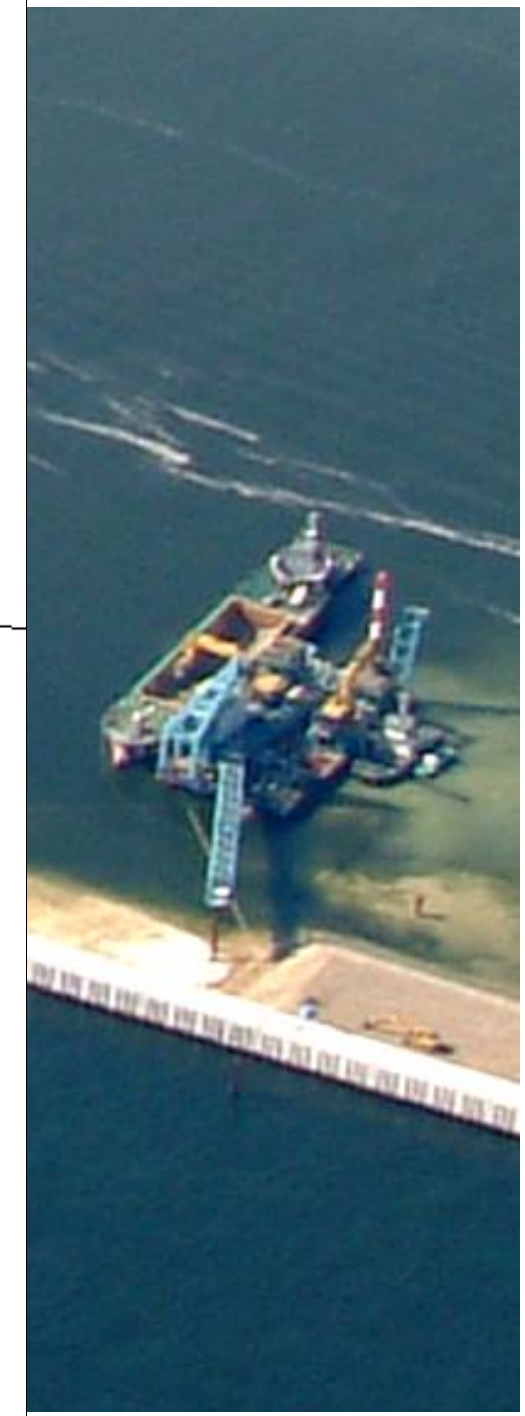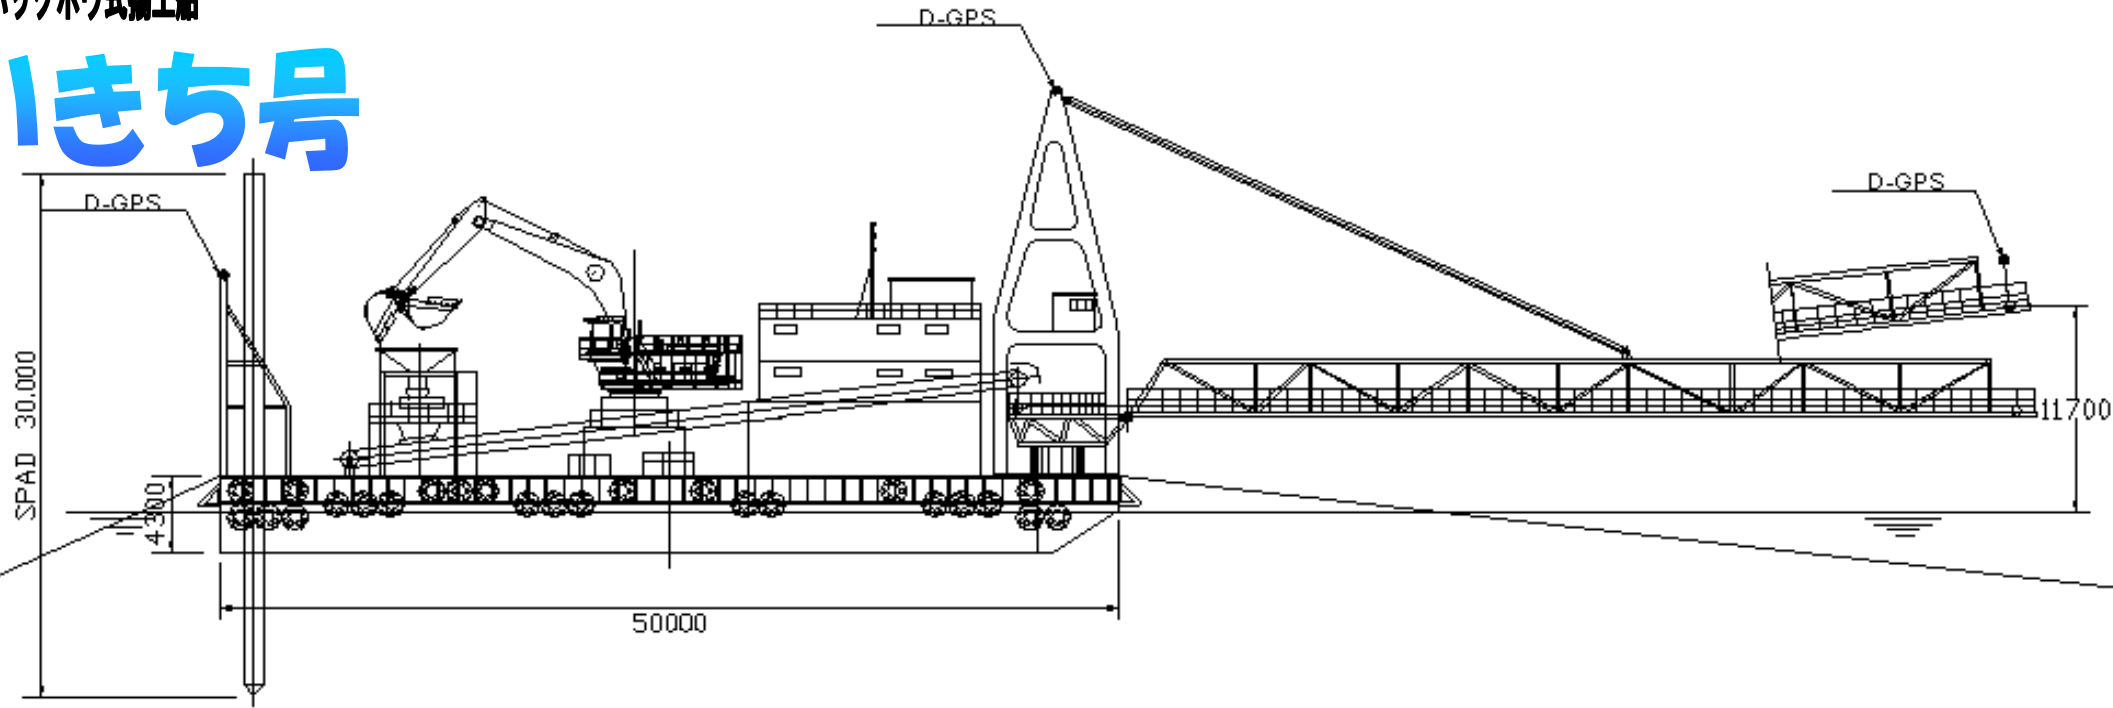

| 船体寸法 | | HULL DIMENSIONS | | 揚土機 | | UNLOADER | |
|--------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|-------------------|----------------------------|
| 寸法 | DIMENSIONS | L=50.00m | B=24.00m | D=4.30m | d=2.50m | 型 | 式 |
| 甲板機械 | DECK MACHINERY | | | バックホウ | 型 | BACKHOE TYPE | KOMATSU PC1600SP-1 2sets |
| 操船ウインチ | SHIFTING WINCH | 10/5T × 5/10m/min × 6sets | | バケット容量 | 積 | BUCKET CAPACITY | 10.0m ³ × 2sets |
| 係船ウインチ | MOORING WINCH | 5/2.5T × 5/10m/min × 2sets | | 揚土能力 | 力 | CARRYING CAPACITY | 2,000m ³ /h |
| スパッド | SPUD | 1.2m × 1.2m × 30m | | 原動機 | 機 | RIME MOVER | 430PS × 2sets(1基当り) |
| 発電装置 | GENERATOR | | | アウトリーチ | 程 | OUTREACH | 19.5m |
| 主発電機 | MAIN GENERAT | AC440 × 600KVA × 60Hz × 1800rpm × | | ベルトコンベア | | CARRYING CAPACITY | 2,000m ³ /h |
| 同上原動機 | ORPRIME MOVER | 2sets 698PS × 1800rpm | | ベルトフィーダー | | BELT FEEDER | 2,000mm × 30m/min × 10m |
| 補助発電機 | AUX.GENERAT | AC440 × 60KVA × 60Hz × 1800rpm × | | 甲板コンベア | | DECK CONVEYOR | 1,600mm × 180m/min × 38m |
| 同上原動機 | ORPRIME MOVER | 2sets 78PS × 1800rpm | | スプレッダー | | SPREADER | 1,600mm × 180m/min × 56m |
| | | | | アウトリーチ | | OUTREACH | 50.0m |
| | | | | 揚 | | LIFT | 11.7m |